




Ausstattung



Alle MULTI SSL-,
SL- und BL-Modelle
sind auch ohne
Design-Elemente...

bzw. mit nur einem
Design-Element lie-
ferbar.

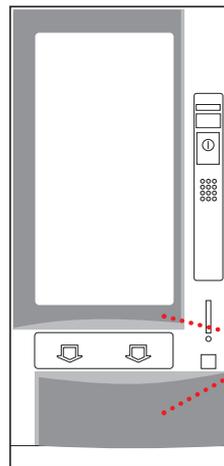

Design-Elemente



Ausstattung

- Programmierbare Mikroprozessor-Steuerung (IVC) mit Datenerfassung, Test- und Serviceprogrammen
- Vorbereitet für Münzsysteme mit Wechselgeldrückgabe und Multivend:
 - MDB oder BDV-Standard
 - Executive Standard
- Anschluss für bargeldlose Zahlungssysteme
- Herausziehbare, servicefreundliche Anordnung der elektronischen Steuerung und des Münzsystems
- Große, beleuchtete zweizeilige alphanumerische Anzeige
- Innenthermometer mit digitaler Außenanzeige
- Bedienungspanel und Entnahmeklappe sowie Warenfächer und Spiralen aus Edelstahl
- Vorbereitet für Temperaturzonenbetrieb VarioTemp

Sonderausstattung

- Kühlung: wahlweise zwei Leistungsklassen
- Temperaturwächter
- VarioTemp-Option
- BDTA-IR-Schnittstelle
- Verschiedene Zahlungssysteme
- Beleuchteter Werbeaufsatz
- Beleuchtung für Warenentnahme
- Sicherheitsscheibe
- Sicherheitseinwurf
- Spezial-Warenfach für Rollen
- Warenfacheinsatz für Rollen
- Führungsschiene für Dosen
- Heizung
- Fach für zusätzliche Spiralen
- Seitliche Fußblenden
- RAL-Farbe nach Wahl

Kühlaggregat

- Geschlossenes System mit Kühlmittel R 134a (FCKW-frei)

Kühlleistung

- Einstellbarer Temperaturbereich 3°C – 18°C
 - Maximale Temperaturdifferenz:
 - Standardkühlung: 19°C unter Raumtemperatur
 - Lebensmittelkühlung: 28°C unter Raumtemperatur
 - Temperaturzonenbetrieb: Kaltzone bis zu 3°C, gemäßigte Kaltzone 13°C – 20°C
- Die Angaben gelten bis zu einer maximalen Umgebungstemperatur von 32°C.

Standardfarben

1. Gehäuse: RAL 9010 (Reinweiß) oder RAL 7035 (Lichtgrau)
2. Design-Elemente: RAL 7037 (Staubgrau)

Sonderfarben

Gegen Aufpreis in RAL-Farben nach Wahl. Auf Wunsch konfektionieren wir die Automaten mit Ihren Produkt- oder Firmenaufklebern.

Individuelles Aussehen mit Ihren Hausfarben und Markenzeichen





**Universal-
Verkaufsautomaten
MULTI SSL, SL, BL**

WURLITZER®

Ausstattung



Optimale Produkt-
beleuchtung durch
drei Leuchtstoff-
lampen.

Schaufensterscheibe
aus Zweifach-
Isolierglas. Design-
element mit zusätz-
licher, gebogener
Scheibe aus schlag-
festem Makrolon.

Leicht austausch-
bare Edelstahl-
Warenfächer und
-Spiralen für
unterschiedliche
Packungsformate.

Zentralschloss mit
Dreifach-Verriegel-
ung. Stabiler
Schließmechanis-
mus mit Hebel-
betätigung.

Tiefe Waren-
entnahme für groß-
volumige Produkte.

Verstärkte
Isolierung der
Warenentnahme.

Modularer
Münzeinwurf in
behinderten-
gerechter Höhe.

Tastatur aus Metall
mit integriertem
Rückgabeknopf für
motorgesteuerte
Geldrückgabe.

Im Gehäuse ver-
senkter Teleskop-
Auszug mit
Elektronik und
Münzsystem.
Die Tür ist frei von
elektronischen und
mechanischen
Komponenten.

Duomat-Schaltung
zur Erhöhung der
Kapazität.

Leichtes Heraus-
nehmen der kom-
pletten Entnahme-
einheit.

Von allen Seiten
zugänglich für
Hubwagen oder
Gabelstapler

DEUTSCHLAND
Deutsche Wurlitzer GmbH
Wurlitzerstraße 6
D-32609 Hüllhorst
Tel.: +49 (0)5744 941-0
Fax: +49 (0)5744 941 220
www.deutsche-wurlitzer.de
contact@deutsche-wurlitzer.de

USA
Wurlitzer Jukebox and
Vending Company, Inc.
900 Highway 463 South
Truman, AR 72472
Tel. +1 870 483 6111
www.dw-usa.net
info@dw-usa.net