

BABY FAS



GB Adjustable inner temperature (stratified):
min. +8°C in a room temperature of +25°C
Main Features

Main Features

- Loaded capacity: up to 330 items.
 - Number of shelves: 4 or 5 made of galvanized steel and pre-coated.
 - Number of shelves in the DUETTO version: 4 of which 2 for Snack or Candy items, 1 for 500 ml. PET bottles, 1 for 330 ml. cans or Tetrapacks.
 - Number of selections: from 3 to 6 spirals per shelf, 30 selections maximum.
 - Delivery door with anti-theft system.
 - Bottle dispenser guide combined.
 - Large display window made of double glazed safety glass.
 - Main door produced in polyethylene PE-HD with high insulation degree.
 - Cabinet made of galvanized steel and pre-coated, resistant to corrosion and with high insulation degree with injected polyurethane foam.
 - Electronic control board with Executive and BDV protocols for change giving coin mechanisms and with European MDB protocol for change giving coin mechanisms and cashless systems.
 - Alphanumeric read-out display.
 - Auto self-diagnostic control system.
 - Refrigeration system with automatic defrost control (with R134a environmentally-friendly refrigerant).
 - Standard colour: RAL 9005 black.
 - Conforms to CE marking requirements.

D Regulierbare Innentemperatur
min. +8°C bei einer Raumtemperatur bis +25°C
Beschreibung

D min. +8°C bei
Beschreibung

- Fassungsvermögen bis zu 330 Produkte.
 - Schubladen: 4 oder 5 aus feuerverzinktem und vorlackiertem Stahl.
 - Schubladen in der DUETTO-Ausführung: 4 davon 2 für Snack Produkte, 1 für Halbliter PET-Flaschen, 1 für 33cl oder 25cl Dosen, oder Tetra-Packungen. Spezialausführungen auf Anfrage.
 - Wahlen: mit 3 bis 6 Spiralen pro Fach, max. 30.
 - Entnahmetür mit Einbruchschutzvorrichtung.
 - Flaschenführung.
 - Großes Schaufenster mit doppelter Verglasung laut Unfallschutzbüroschriften.
 - Polyäthylen PE-HD hochisolierende Blechtür.
 - Gehäuse aus feuerverzinktem und vorlackiertem Blech, korrosionsfest und polyurethan-isoliert, augestattet mit einbruchsicheren Seitenkanten.
 - Steuerplatine mit Executive- und BDV Protokoll für Münzgeräte, und mit europäischem MDB Protokoll für Münzgeräte und Cashless-Systeme.
 - Alphanumerisches Display.
 - Selbstdiagnose-System für die Störungssuche.
 - Kühleinheit mit automatischer Entfrostung (Kühlmittel R134a).
 - Standardfarbe: RAL 9005 schwarz.
 - Gemäß CE-Markierung.

- **F** Température interne réglable (stratifiée): jusqu'à 8°C avec une température ambiante de +25°C

jusqu'à 8°C avec
Caractéristiques

- Possibilité de distribuer jusqu'à 330 produits.
 - Nombre de tiroirs: 4 ou 5 en acier zingué à chaud et prépeint.
 - Nombre de tiroirs dans la version DUETTO: 4 comportant 2 tiroirs pour snacks, 1 tiroir pour bouteilles PET d'un demi-litre, 1 tiroir pour boîtes ou "tetrabricks". D'autres configurations peuvent être réalisées sur demande.
 - Nombre de sélections: de 3 à 6 spires, 30 au maximum.
 - Portillon de prélèvement avec système antivol.
 - Guide coinduisant la chute des bouteilles.
 - Large vitrine avec double vitrage répondant aux normes de sécurité.
 - Porte en polyéthylène PE-HD.
 - Caisson en tôle zinguée à chaud et pré-peinte, traitée contre la corrosion. Isolé par injection de polyuréthane expansé.
 - Tous les matériaux utilisés à l'intérieur du caisson sont compatibles avec le contact alimentaire.
 - Platine électronique de contrôle avec protocole "Executive" et "BDV" pour monnayeurs et "MDB Européen" pour monnayeurs et systèmes "cashless".
 - Display alphanumérique.
 - Système autodiagnostique d'origine des pannes.
 - Unité de réfrigération avec dégivrage automatique (gaz réfrigérant R134a).
 - Couleur standard: RAL 9005 noire.
 - Conforme au marquage CE.

-  Temperatura interna regulable (estratificada): mínimo +8°C con una temperatura ambiente de +25°C

mínimo +8°C con
Características:

- Capacidad de venta hasta 330 productos.
 - Bandejas: 4 ó 5 en chapa de acero galvanizado en caliente y prepintado.
 - Bandejas para la versión DUEUTO: 4 , 2 de los cuales para snacks, 1 para botellas de PET 500 cl y 1 para latas de 33 cl. ó de 25 cl. ó tetrabriks. Otras configuraciones bajo pedido.
 - Selecciones: de 3 a 6 por cajón, 30 selecciones como máximo.
 - Puerta de recogida de producto con dispositivo antirrobo.
 - Barra para guiar la caída de botellas.
 - Amplio expositor en cristal con cámara de aire anti-vaho.
 - Puerta en polietileno PE-HD de grande aislamiento.
 - Mueble en chapa de acero galvanizado en caliente y prepintado resistente a la corrosión y con alto aislamiento.
 - Placa electrónica de control con protocolos Ejecutivo, BDV, MDB Europeo y sistema "cashless".
 - Display Alfanumérico.
 - Sistema de autodiagnóstico para detección de anomalías.
 - Unidad refrigeradora con descarache automático (R134a).
 - Color: RAL 9005 negro.
 - Conformidad con la marca de calidad CE.

BABY FAS




fes



Temperatura interna regolabile (stratificata):
min+8°C con temperatura ambiente di +25°C

Caratteristiche

- Capacità di vendita: fino a 330 prodotti.
- Cassetti: 4 o 5 in lamiera acciaio zincata a caldo e preverniciata.
- Cassetti nella versione DUETTO: 4 di cui 2 cassetti per prodotti snack, 1 cassetto per bottiglie PET da 1/2 litro, 1 cassetto per lattine da 33cl. o da 25cl. e/o Tetrapacks nella configurazione standard. Altre configurazioni disponibili a richiesta.
- Selezioni: da 3 a 6 spirali per cassetto, 30 selezioni massimo.
- Sportello prelievo prodotti con dispositivo antifurto.
- Barra per guidare la caduta delle bottiglie.
- Ampia vetrina con vetrocamera a norme antinfortunistiche.
- Porta in polietilene PE-HD ad alto isolamento.
- Mobile in lamiera zincata a caldo e preverniciata, resistente alla corrosione e ad alto isolamento tramite poliuretano espanso.
- Scheda elettronica di controllo con protocolli Executive e BDV per gettoniere, MDB Europeo per gettoniere e sistemi cashless.
- Display alfanumerico.
- Sistema autodiagnostico di ricerca guasti.
- Unità refrigerante con sbrinamento automatico (gas refrigerante 134a).
- Colore: RAL 9005 nero.

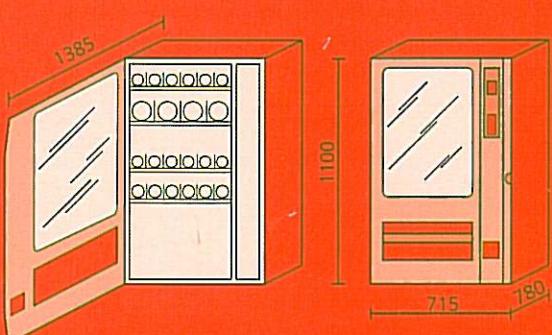

• dati tecnici • technical features • éléments techniques •
• Technische Daten • datos técnicos •

peso • weight • poids • Gewicht • peso

100 kg

alimentazione • power supply • alimentation
Spannung • tensión de alimentación

230 V - 50 Hz

potenza nominale • power consumption • puissance
nominale • Leistungsaufnahme • potencia nominal

180 W